



MPF P

Pozitif Furnisör: mükemmel fonksiyonu ile öne çıkar

MPF P'deki sayısız yeni konstrüktif çözümler, örgü makinesinde belirgin bir üretim artışı sağlar.

Cihaz, kendini ispatlamış kendini temizleyen titreşim frenleri ile donatılmıştır, hatalı durdurma işlemi güvenli şekilde önlenir. Özel değer, hızlı ve zamandan kazandıran iplik geçirmeye konur. En son LED teknolojisi ile donatılan, muhafazaya entegre edilen, renk seçenekli durdurma lambası çok iyi şekilde görülebilir.

Korumalı muhafaza kirlenmeyi engeller, temas etmeyen durdurma sistemi, iplik kesintisinde güvenli makine durdurmayı garanti eder. Cihaz, istenirse 12/24 V AC/DC'lik bir durdurma gerilimine bağlanabilir, böylece esnek olarak örgü işi için yerleştirilebilir.

MPF P, büyük yuvarlak örgü makinenizdeki hasarsız ve hatasız üretimi garanti eder ve böylece sizin başarılı olmanızı sağlar.

Bunlar sizin avantajlarınızdır

- Kendini temizleyen titreşim frenleri, hatalı durdurmayı engeller
- Açık kopça kullanımıyla hızlı iplik geçirme
- Değiştirilebilen sargı gövdesi. Standart olarak tam sargı gövdesi, ayırıcı sargı gövdesi ve mil sargı gövdesi seçeneğe bağlı. Monofilament ya da çok ince iplikler için ayırıcı sargı gövdesini tavsiye ediyoruz
- Ulaşılabilen, minimum iplik akış gerilimi yakl. 1,0 cN
- MPF'nin sabit bileşeni olan taşıyıcı kol, tahrik kayışı kopmasında, donanım değiştirme süresini kısaltır
- Akış ölçer, durdurma sırasında iplik akış yönü tersine hareket eder, temizlemede hatalı durdurmalar azalır, temizleme süresi kısalır, üretim artar
- Muhafazada renk seçenekli durdurma lambası çok iyi şekilde görülebilir
- İplik akışına entegre edilmiş elyaflaşma önleme tertibatı
- Temassız durdurma sistemi
- Geliş ve gidiş akış durdurucu için ayrılmış sensör kilidi

MPF P: Bileşenler


1 Titreşim freni

Titreşimden dolayı fren halkaları başka üreticilerin dönüş yönünün tersine döner. Fren halkaları arasında hiçbir kir tortusu olamaz, kendi kendini temizler. Fren halkalarında aşınma yok. Hatalı durdurma işlemleri tekrarlanmaz, böylece örgü makinesinin üretimi artırılır.



2 Sargı gövdesi


Sargı gövdesi olarak kapalı sargı gövdesi varyasyonları (standart), ayırıcı sargı gövdesi ve mil sargı gövdesi kullanıma sunulur. Hızlı değiştirilebilir.



Ayırıcı sargı gövdesi



Mil sargı gövdesi

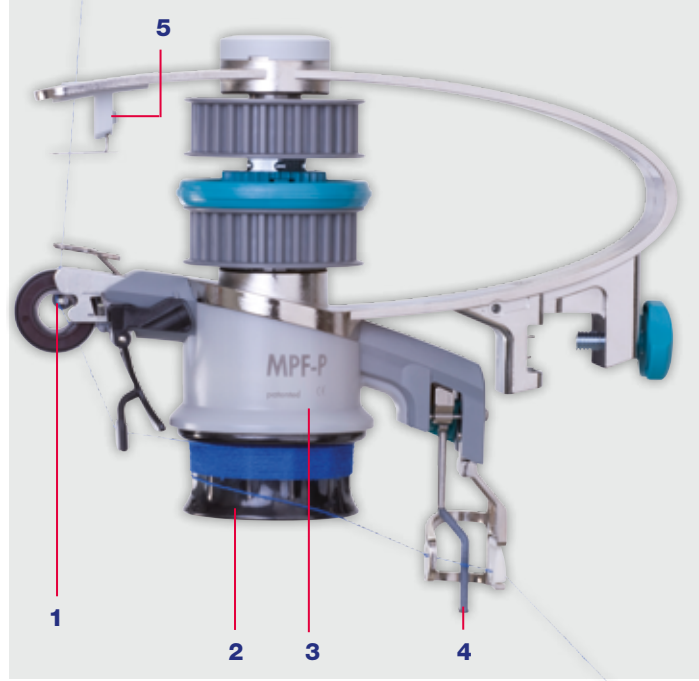

3 Durdurma aydınlatması

Büyük, çevreden iyi görülebilir durdurma aydınlatması, muhafazanın içine entegre edilmiştir.



4 Entegre edilmiş elyaflaşma önleme tertibatı

Elyaf iplikleri işlenirken, sargı gövdesinde biriken kılcal iplikler sürtünmesiz iplik akışına zarar verebilir. Lif iplikleri için bir yatay kesinti ile elyaf iplikleri için bir eğik kesinti arasında seçim yapılabilir.



Yatay kesinti



Dik kesinti


5 Düğüm tutucu

Hiçbir alet kullanmadan değiştirilebilir. Seçenek - ayarlanabilir düğüm tutucu



Varyasyonlar MPF PF

MPF P serisinden MPF PF, düzenli ve aynı zamanda düzensiz iplik harcamasında kullanılabilir. İğne çekmesi veya Mini-Jarquard örneklerinde friksiyon tertibatının kullanımı.

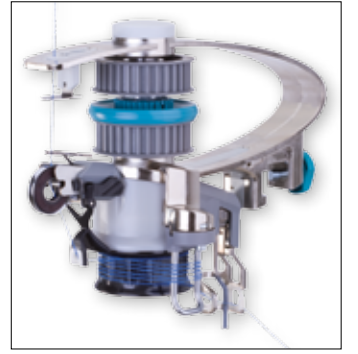

Teknik bilgiler

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Gerilim: | 12/24 V AC veya DC, 50 - 60 Hz | |
| Durdurma durumunda maks. akım sabitleme: | 60 mA | |
| Sarımların sayısı: | 20 | |
| İplik gerginlik aralığı: | 1 - 20 cN | |
| İplik spektrumu: | İstif iplik: | Nm 6 ila Nm 200 |
| | Elyaf: | 8 ila 2000 dtex |
| | Elastomer: | Döndürerek örülmüş, bükülerek kıvrılmış |

| Kullanım alanları | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|
| ■ | Dairesel örgü makineleri | Yatay örgü makineleri |
| | İnce örgü makineleri | Zincir örgü makineleri |
| | Manşon makineleri | Seamless makineler |

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY
MEMMINGER-IRO GMBH
Jakob-Mutz-Straße 7 | 72280 Dornstetten-Germany
Tel. +49 7443 281-0 | info@memminger-iro.de
www.memminger-iro.de